



Temel Özellikleri

- Bestrack kabinetlerimiz server ve depolama uygulamalarında müşterilerimize en uygun çözümler sunmaktadır.
- Dikili Tip kabinetlerimiz, TS EN 61587-1 mekanik yapılar (elektronik ekipmanlar için kabinler) ISO 9001:2015 kalite yönetimi sistemi ile 18.000 m2 kapalı alana sahip fabrikamızda üretimini yapmaktayız.
- Tüm kabinet ölçüleri IEC 297-2 ile uyumludur.
- Dikili kabinetlerimiz genişlik 600 mm ürünlerinde 16U'dan 47U'a kadar farklı "U" yüksekliklerde, genişlik 800 mm ürünlerinde ise 26U'dan 47U'a kadar farklı "U" yüksekliklerde müşterilerimize sunulmaktadır.
- Dikili tip kabinetlerimizin kapak aksamaları ön kapak 4-6 mm temperli cam seçeneği ile, arka ve yan kapakları tamamı kilitlenebilir ve sökülebilir yapıdadır.
- 19" cihaz montaj dikmelerimiz kare delikli (9,5 *9,5 mm) ve derinlik boyunca ayarlanabilir yapıdadır.
- "U" işaretlemesi ile 19" rack tipi ürünlerin kolay kurulmasını sağlar.
- Dikili tip kabinetlerimiz min. 800- 1000 kg yük taşıma kapasitesine sahiptir.
- Kullanım alanları; büyük ölçekli ağ kurulumları, veri merkezleri, havaalanı haberleşme ağlarında, çağrı merkezlerinde, F/O uygulamalarında kullanılmaktadır.
- Koruma derecesi IP 20'ye göre imal ve test edilmektedir.

Konstrüksiyon Detayları

Ana profil yapısı;

Alt ve üst şaseler ve karkas dikmeler; Yekpare üst ve alt şaseler, 1,5 mm DKP sac karkas profilleri ile 32 noktadan bağlanan modüler bir yapıya sahiptir.

Ön kapak; 4mm – 6 mm temperli cam kapak şeklinde imal edilmektedir.

Yan kapaklar; 1,0 mm sac kalınlığında üstten kilitlenebilir ve sökülebilir olma sayesinde kolayca bakım ve onarım yapılmaktadır.

Kablo girişleri; alt şaseden ve arka kapak alt ve üst kısımlarından kablo girişleri mevcuttur.

19" cihaz montaj dikmeleri; 1,5 mm kalınlığındaki montaj dikmeleri TS 822 pre galvaniz sacdan imal edilmektedir. Üzerinde "U" işaretleri yazılmıştır.

Yan takviyeler; 1,5 mm kalınlığında 3 solda 3 sağda olmak üzere 6 adet kullanılmaktadır. Delikli yapısı montaj dikmesinin derinlik boyunca ayarlanmasını sağlar.


Dikey kablo düzenleyicileri; her iki ön ve arkada da bulunan geniş kablolama olanağı sağlayan düzenekler 800*800 mm ve 800*1000 mm kabinetlerimizde bulunmaktadır.


Boya; RAL 9005 – RAL 7035 boya seçenekleri ile elektrostatik toz boya yapılmaktadır.


Havalandırma; Kabin tavanına yerleştirilen fanlı ve termostatl modüllerimiz sayesinde yüksek debi ve düşük gürültü ile etkin havalandırma yapılabilmektedir.

Enerji birimi (PDU); Enerji dağıtım ünitesi isteğe bağlı plastik veya alüminyum gövdeli topraklı, ups, sigortalı veya izlenebilir ve yönetilebilir şekilde 19" rack kabinete montaja uygun yapıda olabilir. Server tipi kabinetlerimiz yapısal kablolamaya ve projeye uygun içlerine switch, router, modem, server, patch panel, telefon santrali, alarm sistemleri v.b elektrik ve elektronik ürünlerin montaj ve kablolamasına uygun sağlam, güvenli, korumalı, işlevsel ve estetik olarak üretilmektedir.

Ürünün sevki; kalite kontrol sisteminden geçtikten sonra ürünlerimiz strafor ve karton ambalaj ile darbelere dayanımlı şekilde sevk edilir.

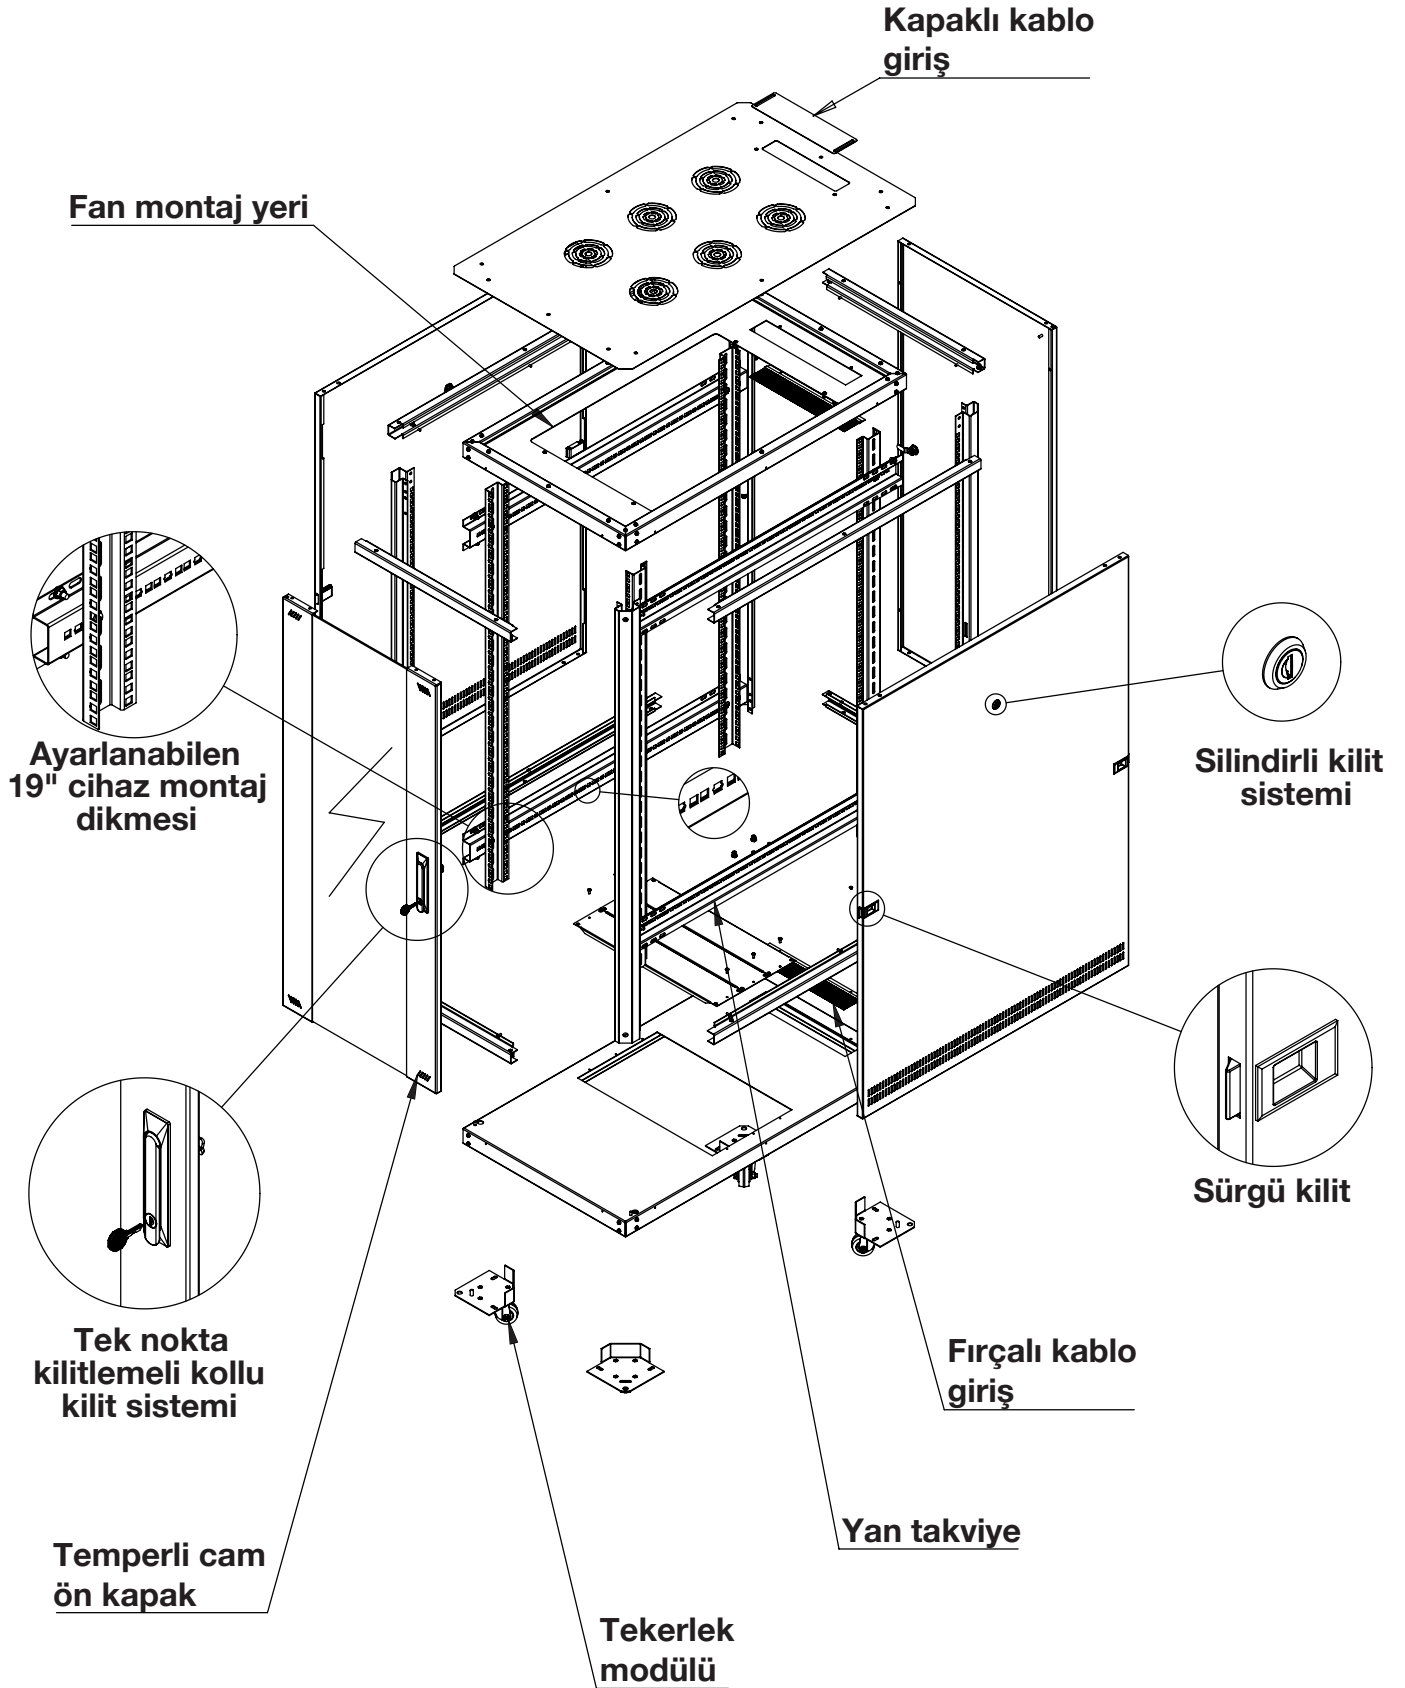

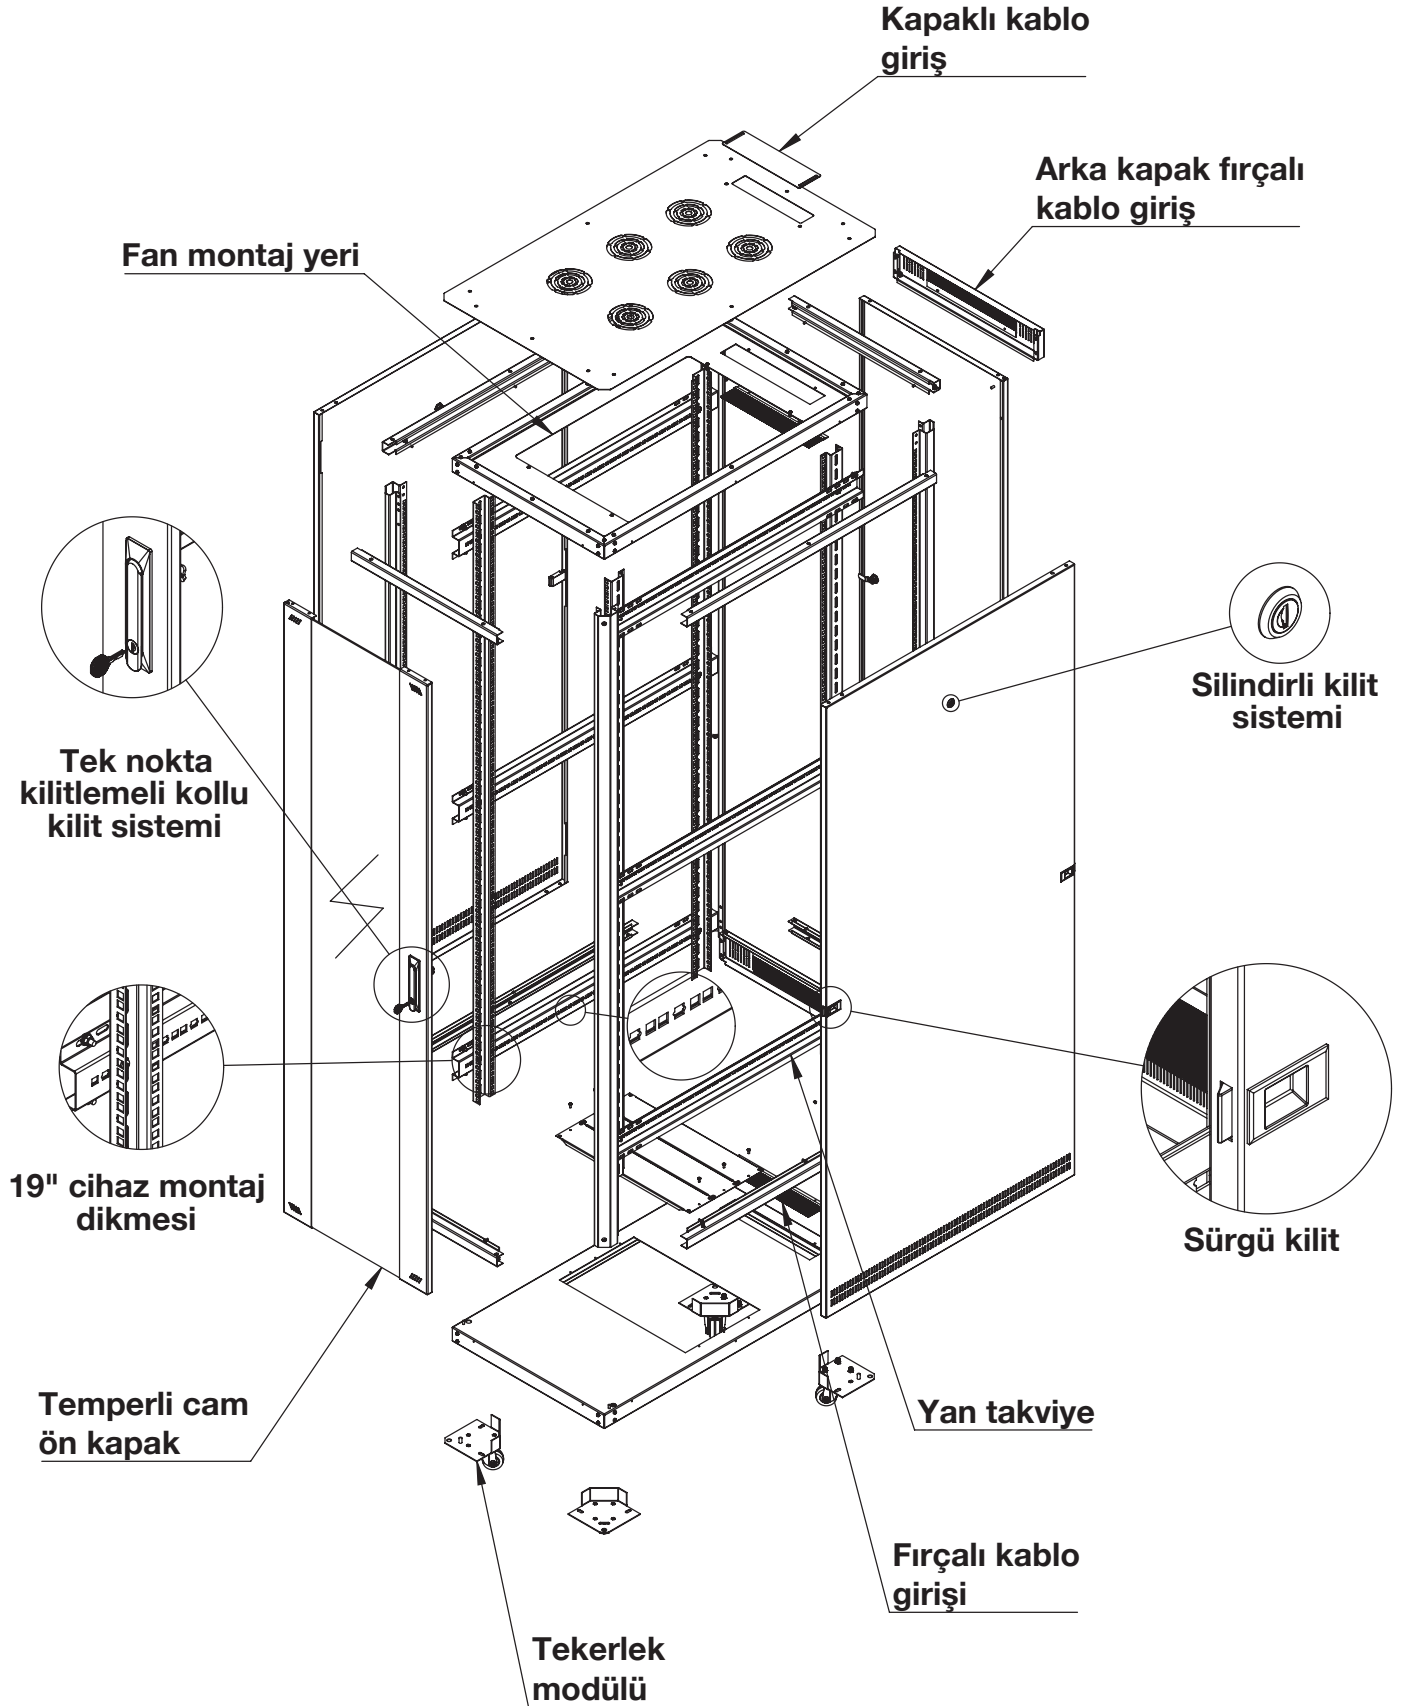

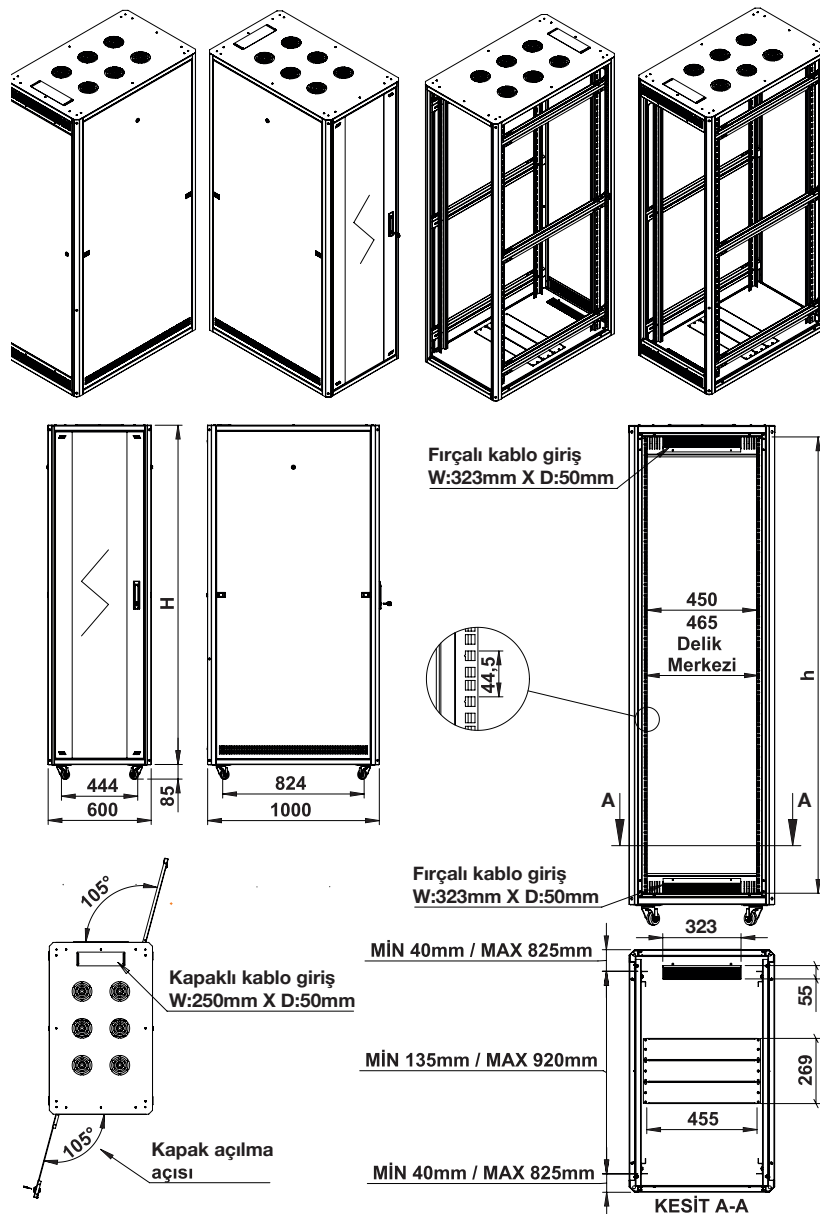

Ürün Kodu	Açıklama	Genişlik (mm)	Derinlik (mm)	Yükseklik (mm)	Tekerlekli Yükseklik (mm)	Ağırlık (kg)
ZEY.D12U610	12U 600x1000 mm Silver Line Server Tip Kabinet	600	1000	643	723	51,00
ZEY.D16U610	16U 600x1000 mm Silver Line Server Tip Kabinet	600	1000	821	901	57,40
ZEY.D20U610	20U 600x1000 mm Silver Line Server Tip Kabinet	600	1000	999	1079	64,80
ZEY.D22U610	22U 600x1000 mm Silver Line Server Tip Kabinet	600	1000	1088	1168	68,40
ZEY.D26U610	26U 600x1000 mm Silver Line Server Tip Kabinet	600	1000	1266	1346	76,00
ZEY.D32U610	32U 600x1000 mm Silver Line Server Tip Kabinet	600	1000	1533	1613	85,20
ZEY.D36U610	36U 600x1000 mm Silver Line Server Tip Kabinet	600	1000	1711	1791	96,60
ZEY.D42U610	42U 600x1000 mm Silver Line Server Tip Kabinet	600	1000	1978	2058	109,40
ZEY.D44U610	44U 600x1000 mm Silver Line Server Tip Kabinet	600	1000	2067	2147	110,00
ZEY.D47U610	47U 600x1000 mm Silver Line Server Tip Kabinet	600	1000	2201	2281	112,80