



Çift Cıdarlı Yapı: Mobese direk tipi kabinler dış cıdar 1,5 mm iç cıdar 1mm kalınlığında ve içerisinde bulunan izolasyonlu yapısı sayesinde dış etkenlere karşı yüksek düzeyde koruma sağlar.

Aktif Havalandırma Yapısı (Fanlı ve Filtreli Havalandırma)

2'li fan ve termostatl fan yapısı ile içeride bulunan sıcak hava şapka altında bulunan delikli yapısıyla dışarı atılır.

Kabinet altında bulunan havalandırma filtresi sayesinde kabine toz ve su girişi engellenmektedir.

Contalı Yapı: Kapak ve şapka kısımlarında bulunan dökme conta ile su ve toz girişini engellemektedir.

Kolay Direk Montajı ve Kamera Montajı: Direk bağlantı aparatları ile kabinet direğe kolayca sabitlenmektedir.

Kabin üzerinde 4 adet kamera montaj alanı bulunmaktadır.


Montaj Rayları: Kabinet içerisinde elektriksel alt yapıyı sağlayacak donanımlar için DIN tipi raylar mevcuttur.

Hareketli UPS Rafı: Tekerekli ve hareketli yapısı ile UPS cihazlarına kolaylıkla işlem yapabilme kolaylığı sağlamaktadır.


Aydınlatma: Kabinetlerin içinde bulunan otomatik aydınlatma modülü ile kabinin iç aydınlığı sağlanarak karanlık ortamlarda kabine müdahale olanağı sağlar.

Ön Kapak Yapısı ve Kilit Sistemi: 3 noktadan kilitlemeli ve contalı yapısı ile maksimum güvenlik ve sızdırmazlık sağlanmaktadır.


Modem-Cihaz – Switch Rafı: Üst bölmede modem, cihaz veya switch koyabilmek için sabit bir raf yapısı mevcuttur.

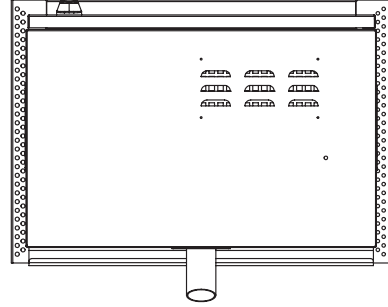


ALT GÖRÜNÜŞ

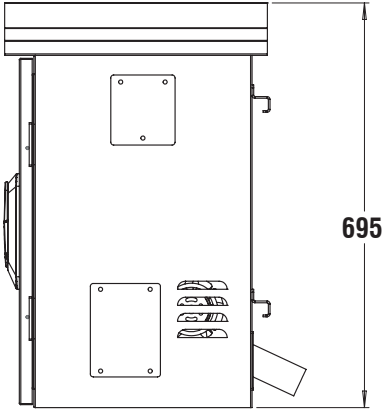


SOL YAN GÖRÜNÜŞ

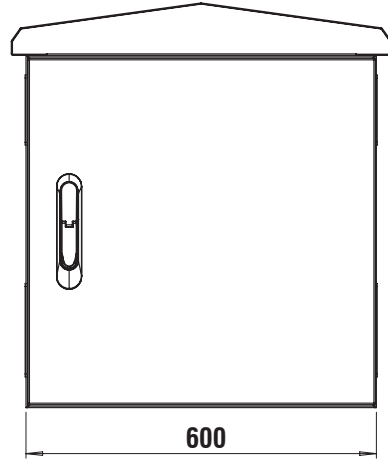


ÖN GÖRÜNÜŞ

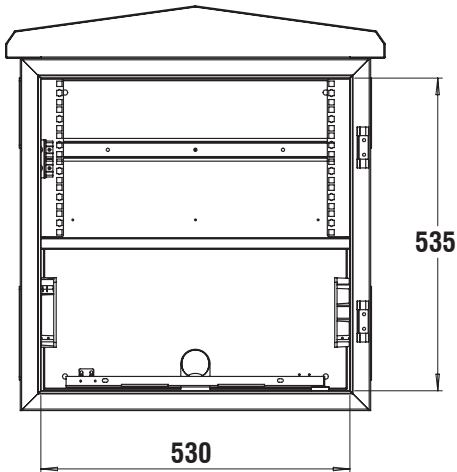


ÖN KAPAKSIZ GÖRÜNÜŞ

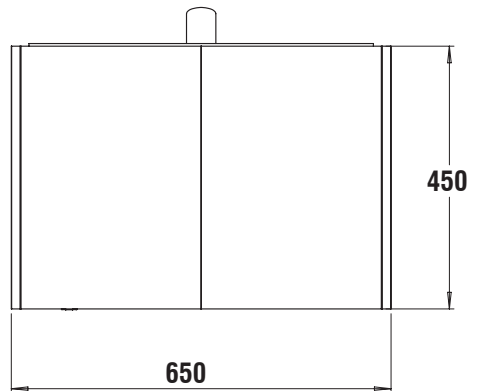


ÜST GÖRÜNÜŞ

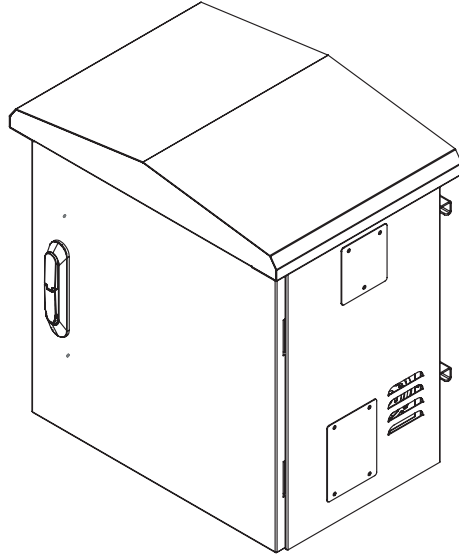


İZOMETRİK GÖRÜNÜŞ

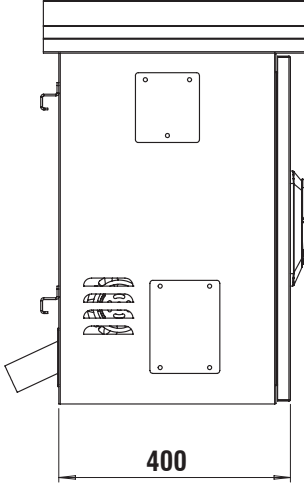


SAĞ YAN GÖRÜNÜŞ

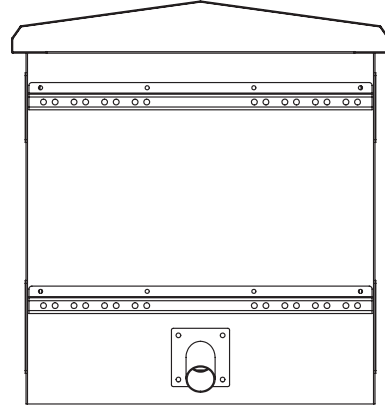

ARKA GÖRÜNÜŞ

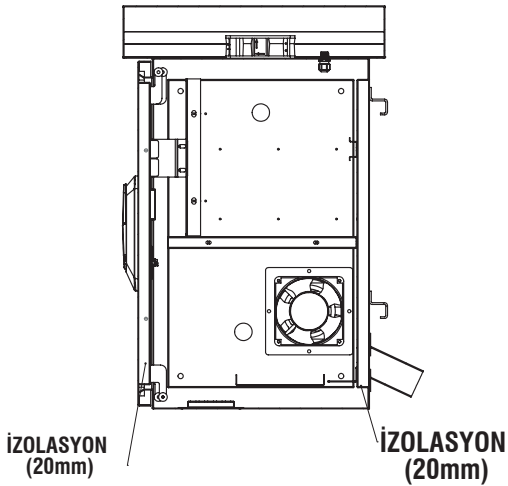

YAN KESİT GÖRÜNÜŞ

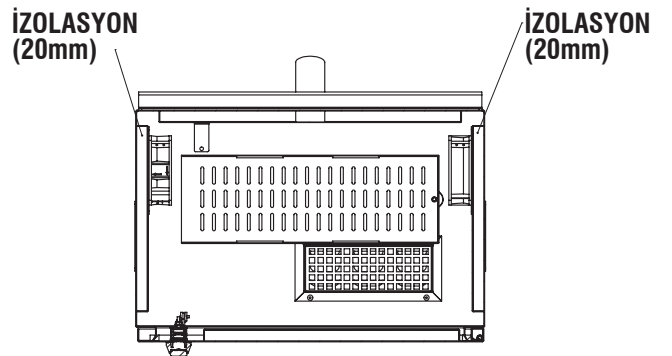

ÜST KESİT GÖRÜNÜŞ



Çift Cidarlı Yapı: Yer tipi saha kabinlerinde dış cidar 3mm, iç cidar 2mm et kalınlığı ile toplamda 5mm kalınlık ile dışarıdan gelebilecek tüm darbelerle karşı maksimum güvenlik sağlamaktadır. 2 bölmeden oluşan iç yapı birbirleri arasında kablo girişi hariç bağlantı bulunmamaktadır.

Aktif Havalandırma Yapısı: Birbirinden bağımsız 2'li fan ve termostatlı bir yapıya sahiptir. Alt bölmede bulunan filtreli hava menfezleri ile temiz hava sirkülasyonu sağlanır ve şapka altında bulunan delikli yapıyla hava dışarıya atılır.

Contalı Yapı: Kapak, şapka ve baza kısımları bulunan conta yapısı su ve toz girişini engellemektedir.


Baza Modülü: 200 mm baza modülü sayesinde alttan gelen kablolar muhafaza edilerek kabinin beton kaide üzerine sabitlenmesi sağlanır.

Montaj Rayları: Kabinet içerisinde elektriksel alt yapıyı sağlayacak donanımlar için DIN tipi raylar mevcuttur.


Aydınlatma: Kabinetlerin içinde bulunan otomatik aydınlatma modülü ile kabinin iç aydınlığı sağlanarak karanlık ortamlarda kabinlere müdahale olanağı sağlar.

Ön Kapak Yapısı ve Kilit Sistemi: 3 noktadan kilitlemeli ve contalı yapısı ile maksimum güvenlik ve sızdırmazlık sağlanmaktadır.


19" Cihaz Montaj Dikmesi: 19" cihaz montaj dikmeleri ile tüm 19" cihazları bağlanabilir.

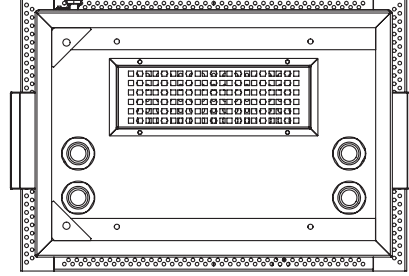


ALT GÖRÜNÜŞ

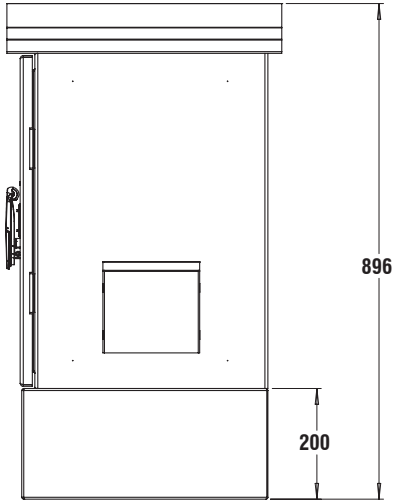


SAĞ YAN GÖRÜNÜŞ

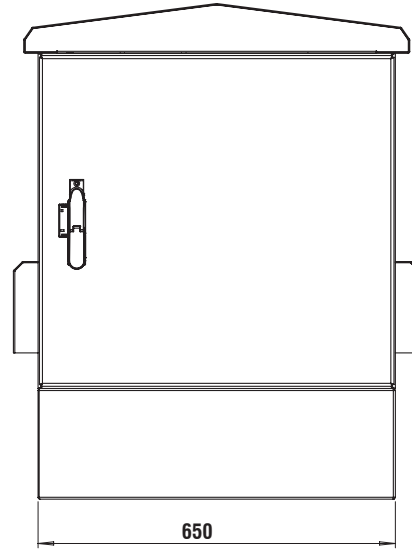


ÖN GÖRÜNÜŞ

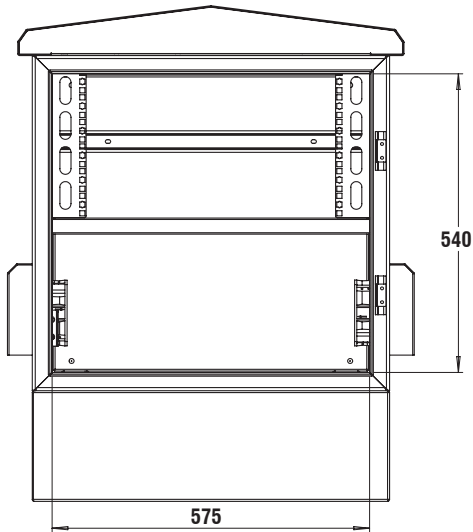


ÖN KAPAKSIZ GÖRÜNÜŞ

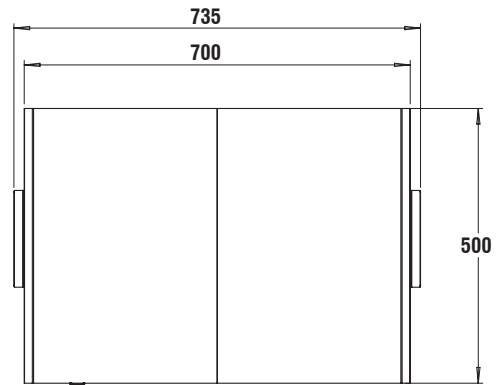


ÜST GÖRÜNÜŞ

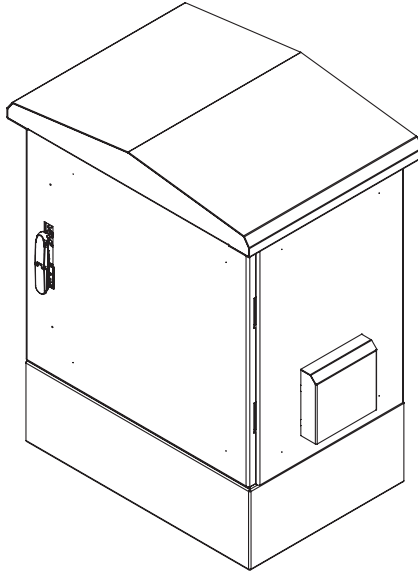


İZOMETRİK GÖRÜNÜŞ

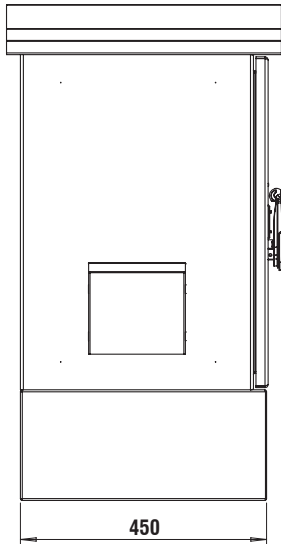


SOL YAN GÖRÜNÜŞ

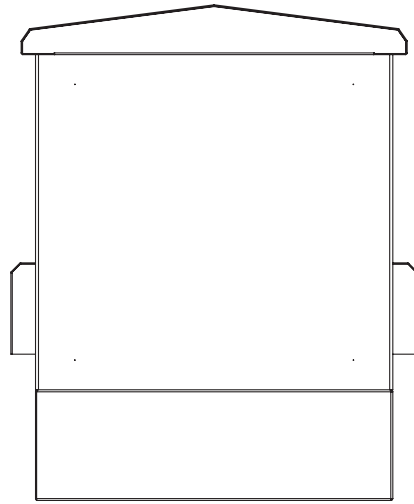

ARKA GÖRÜNÜŞ

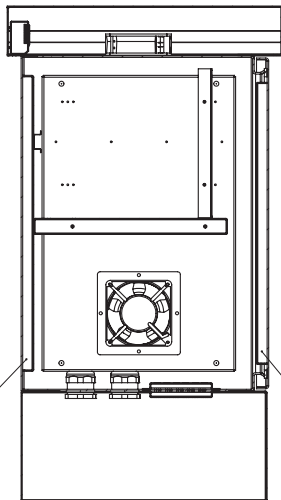

YAN KESİT GÖRÜNÜŞ

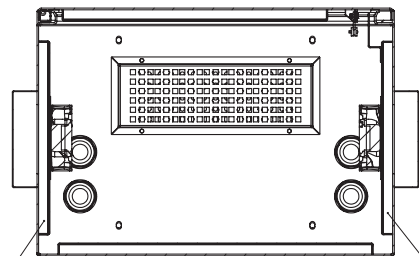

ÜST KESİT GÖRÜNÜŞ