

**Temel Özellikleri**

- Bestrack kabinetlerimiz server ve depolama uygulamalarında müşterilerimize en uygun çözümler sunmaktadır.
- Dikili Tip kabinetlerimiz, TS EN 61587-1 mekanik yapılar (elektronik ekipmanlar için kabinler) ISO 9001:2015 kalite yönetimi sistemi ile 18.000 m2 kapalı alana sahip fabrikamızda üretimini yapmaktayız.
- Tüm kabinet ölçüleri IEC 297-2 ile uyumludur.
- Dikili kabinetlerimiz genişlik 600 mm ürünlerinde 16U'dan 26U'a kadar farklı "U" yüksekliklerde ürün sunmaktadır.
- Dikili tip kabinetlerimizin kapak aksamaları ön kapak 4-6 mm temperli cam seçeneği ile, arka ve yan kapakları tamamı kilitlenebilir ve sökülebilir yapıdadır.
- 19" cihaz montaj dikmelerimiz kare delikli (9,5*9,5 mm) ve derinlik boyunca ayarlanabilir yapıdadır.
- "U" işaretlemesi ile 19" rack tipi ürünlerin kolay kurulmasını sağlar.
- Kullanım alanları; büyük ölçekli ağ kurulumları, veri merkezleri, havaalanı haberleşme ağlarında, çağrı merkezlerinde, F/O uygulamalarında kullanılmaktadır.
- Koruma derecesi IP 20'ye göre imal ve test edilmektedir.

Konstrüksiyon Detayları**Ana profil yapısı;**

Alt ve üst şaseler ve karkas dikmeler; Yekpare üst ve alt şaseler, sac karkas profilleri ile 32 noktadan bağlanan modüler bir yapıya sahiptir.

Ön kapak; 4mm – 6 mm temperli cam kapak şeklinde imal edilmektedir.

Yan kapaklar; 1,0 mm sac kalınlığında üstten kilitlenebilir ve sökülebilir olma sayesinde kolayca bakım ve onarım yapılmaktadır.

Kablo girişleri; alt şaseden kablo girişleri mevcuttur.


19" cihaz montaj dikmeleri; 1,5 mm kalınlığındaki montaj dikmeleri TS 822 pre galvaniz sacdan imal edilmektedir. Üzerinde "U" işaretleri yazılıdır.





Boya; RAL 9005 – RAL 7035 boya seçenekleri ile elektrostatik toz boya yapılmaktadır.

Havalandırma; Kabin tavanına yerleştirilen fanlı ve termostatl modüllerimiz sayesinde yüksek debi ve düşük gürültü ile etkin havalandırma yapılabilmektedir.

Enerji birimi (PDU); Enerji dağıtım ünitesi isteğe bağlı plastik veya alüminyum gövdeli topraklı, ups, sigortalı veya izlenebilir ve yönetilebilir şekilde 19" rack kabinete montaja uygun yapıda olabilir. Server tipi kabinetlerimiz yapısal kablolamaya ve projeye uygun içlerine switch, router, modem, server, patch panel, telefon santrali, alarm sistemleri v.b elektrik ve elektronik ürünlerin montaj ve kablolamasına uygun sağlam, güvenli, korumalı, işlevsel ve estetik olarak üretilmektedir.

Ürünün sevki; kalite kontrol sisteminden geçtikten sonra ürünlerimiz strafor ve karton ambalaj ile darbelere dayanımlı şekilde sevk edilir.

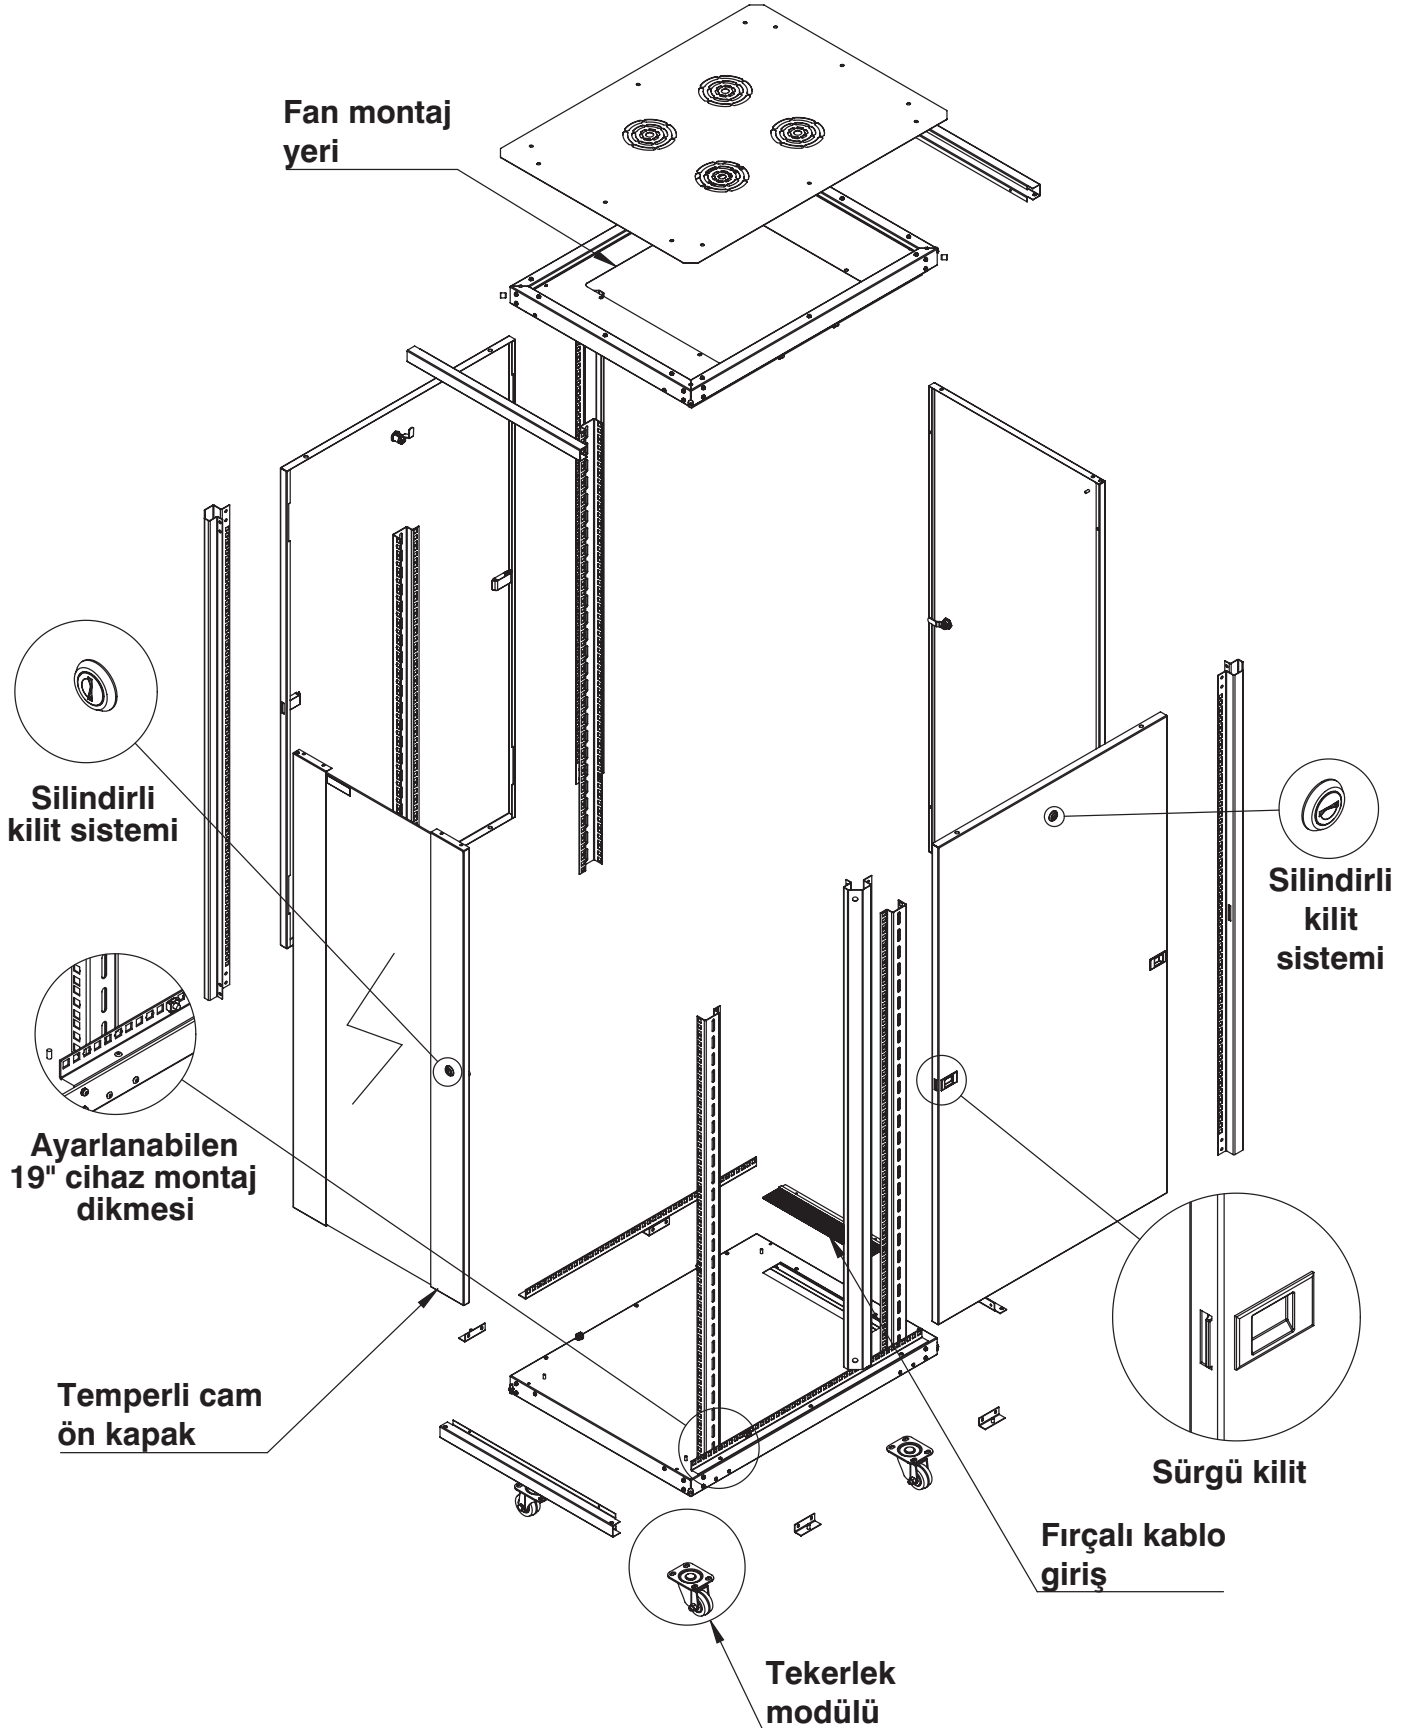

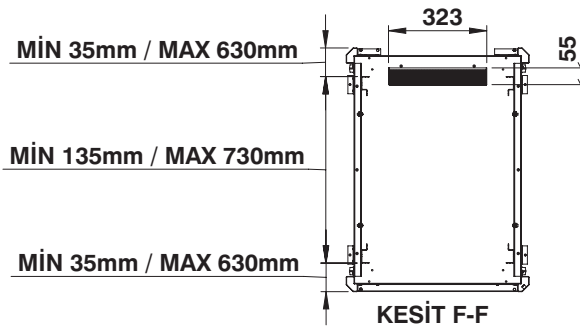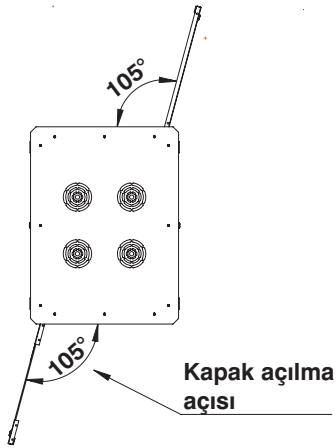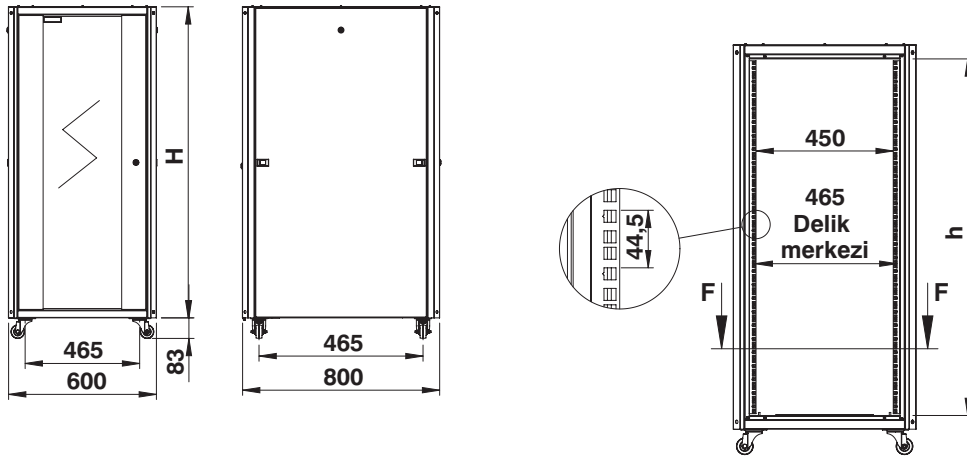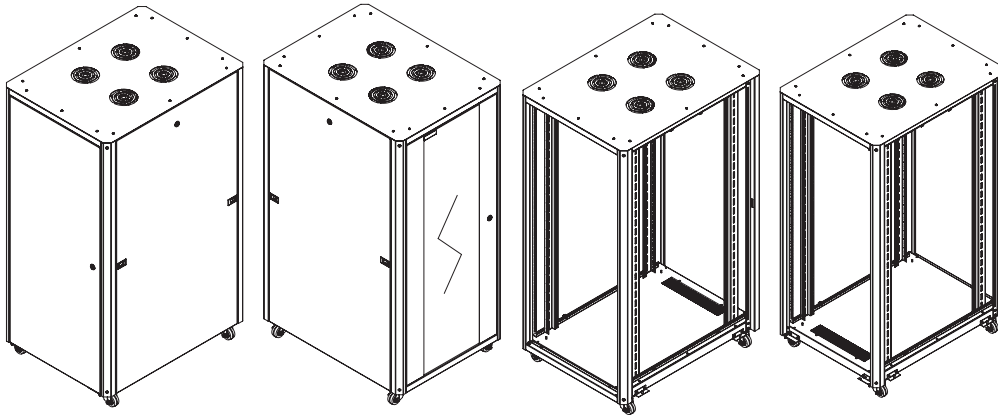

Ürün Kodu	Açıklama	Genişlik (mm)	Derinlik (mm)	Yükseklik (mm)	Tekerlekli Yükseklik (mm)	Ağırlık (kg)
ZEY.E12U68	12U 600x800 mm Eko Line Dikili Tip Rack Kabinet	600	800	643	723	33,40
ZEY.E16U68	16U 600x800 mm Eko Line Dikili Tip Rack Kabinet	600	800	821	901	40,60
ZEY.E20U68	20U 600x800 mm Eko Line Dikili Tip Rack Kabinet	600	800	999	1079	46,00
ZEY.E22U68	22U 600x800 mm Eko Line Dikili Tip Rack Kabinet	600	800	1088	1168	49,40
ZEY.E26U68	26U 600x800 mm Eko Line Dikili Tip Rack Kabinet	600	800	1266	1346	54,60